

# Attack®



## **ATTACK** **Vedpannor**

Pannstorlek  
25, 35, 45, 75, 95 kW  
Sugande fläkt  
Kylslinga standard  
Miljögodkänd  
Verkningsgrad 86%

*Tillbehör*  
Lucka för pelletsbrännare




**VEDS** ● **L AB**

# Tekniska data


Typ av panna		DP25	DP35	DP45	DP75	DP95
Effekt	kW	25	35	45	75	95
Vedvolym	liter	105	145	185	350	440
Vedinkast	mm	235x445	235x445	235x445	294x545	295x545
Vedlängd	mm	550/580	650/680	750/780	1000	1000
Brinntid	Tim	3	3	3	3	3
Skorstensdrag	Pa	25	25	25	25	25
Arbetsstryck	KPa	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Vikt	kg	350	390	420	650	800
Rökrörsdiameter	mm	152	152	152	219	219
Höjd A	mm	1080	1080	1080	1320	1535
Bredd B	mm	580	580	580	750	766
Djup C	mm	1050	1150	1265	1600	1680
Höjd till rökrör cc	mm	865	865	865	1235	
Verkningsgrad	%	86	86	86	86	86
Dim. Framledning	mm	40	40	50	50	50
Dim. Retur	mm	40	40	50	50	50
Ljudnivå	dB	65	65	65	65	65
Vattenvolym	l	65	78	87	164	250
Rek. ack.tank volym	l	1500	2000	2500	3000	4000
Elanslutning, 10 amp	A	10	10	10	10	10
Spänning	V/Hz	230/50				
Panntemp.	°C	70-95				

Garantitid: 2 års garanti på alla i pannans ingående komponenter.

## Mått

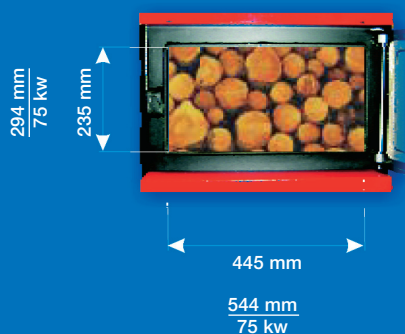

Producer: *Attack*<sup>®</sup>

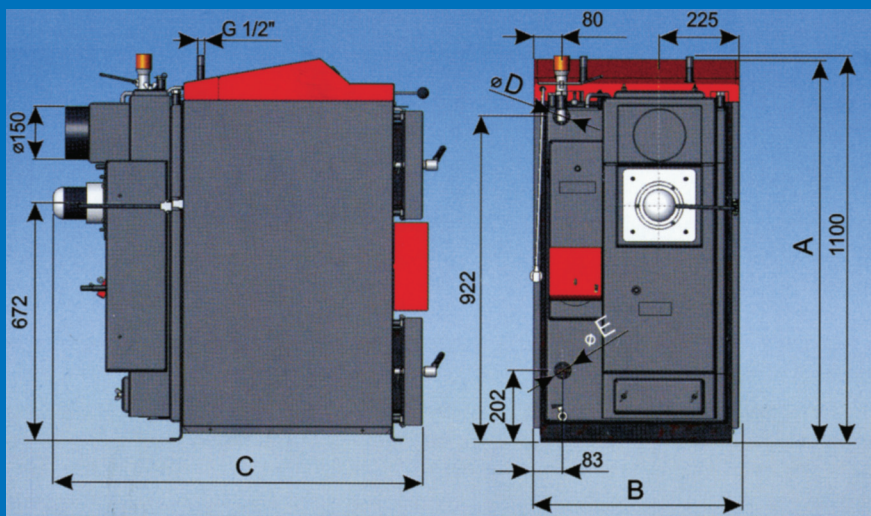

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar

Generalagent och direktförsäljning:

**VEDSOL AB**

Munters Väg 1, 770 70 Långshyttan  
0225-601 15 Kontor, 0225-615 51 Telefax  
E-mail: office@vedsol.com  
www.vedsol.com

Återförsäljare: